



RAPID RESPONSE



Need for speed?

Rapid Response

‘Das’ Schnell-Lieferprogramm von EarthWerks® für Großobjekte

‘The’ quick delivery program from EarthWerks® for large projects

Innovation | Quality | Service | Reputation



Schnell-Lieferprogramm

Fast delivery program

In großen Mengen vorrätig

Large stock program

Hilft Ihnen große Objekte zu sichern!

Helping you win big projects!

Rutschhemmung R10

Anti-slip Classification R10

ZUBEHÖR | ACCESSORIES

db²²



Komfort-Unterlage von Earthwerks für Dryback und Clic
Underlayment for Glue Down and Clic application


Bis zu 19 dB in Verbindung mit unserem Dryback-Boden und bis zu 22 dB mit Clic bei schwimmender Verlegung
Up to 19 dB for Glue Down (Dryback) installation and 22 dB for Clic and floating installation

Hohe Trittschallreduzierung
High sound reduction

Geringe Aufbauhöhe und geringes Flächengewicht
Low thickness and marginal weight

Hohe Druck- und Dimensionsstabilität
High residual indentation and dimensional stability

AKZENTSTREIFEN | FEATURE STRIPS

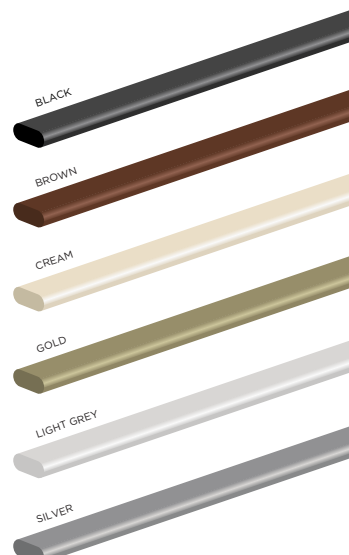

Maß | Dimensions :
2,0mm X 5mm X 100cm

Verpackung | Packaging
100 pcs per carton



Lava 2002 White Antique 17,8 x 121,92 cm | 2,0 mm | 0,30 mm




Lava 2005 Natural Antique 17,8 x 121,92 cm | 2,0 mm | 0,30 mm



Tem 07 Antique Oak 22,86 x 121,92 cm | 2,5 mm | 0,55
4x 



Tem 05 Aged Hickory 22,86 x 121,92 cm | 2,5 mm | 0,55
4x 




Tem 04 Washed Elm 4x  22,86 x 121,92 cm | 2,5 mm | 0,55



Tem 06 Traditional Oak 4x  22,86 x 121,92 cm | 2,5 mm | 0,55



Tem 10 Driftwood 4x  22,86 x 121,92 cm | 2,5 mm | 0,55

TECHNISCHE DATEN	TECHNICAL DATA		TEMPO	LAVA
Belagsart	Type of flooring	EN 649	Heterogen, PVC	Heterogen, PVC
Oberflächenvergütung	Surface treatment		PU	PU
Abmessungen	Size	EN 427	22,86 cm x 121,92 cm	17,80 x 121,92 cm
Gesamtdicke	Total Thickness	EN 428	2,5 mm	2 mm
Nutzschichtdicke	Wearlayer Thickness	EN 429	0,55 mm	0,30 mm
Gefast	Beveled edges		Yes, Ja,	No, Nein
Beanspruchungsklasse	Performance Classification	EN 685	23/33/42	23/31
Gesamtgewicht pro m ²	Weight per m ²	EN 430	4,6 kg /m ²	3,8 kg/m ²
Verpackungseinheit pro	Number of pcs per carton		12 = 3,34 m ²	12 = 2,60 m ²
Gewicht pro Karton	Weight per carton		14 kg	9,8 kg
Kartons pro Palette	Cartons per pallet		80	95
Abriebbeständigkeit	Abrasion resistance	EN 660-2	Gruppe T / Group T	
Resteindruck	Residual indentation	EN 433	Konform / Conforms	
Brandklasse	Fire	EN 13501-1	Bfl- S1	Bfl- S1
Trittschallverbesserungsmass	Reduction of transmitted impact noise	ISO 717/2 (DIN 52210)	5 dB	2 dB
Lichtechtheit	Color fastness	ISO 105-B02	≥6	≥6
Rutschhemmung	Anti-slip classification	DIN 51130	R10	R10
Chemikalienbeständigkeit	Resistance to chemicals	EN 423	Gegeben* / Unchanged*	
Verschleissgruppe	Wear group	EN 649	T	T
Eignung Fussbodenheizung	Suitable for floor heating		Ja, Yes	Ja, Yes
Stuhlrolleneignung	Castor chair suitability	EN 425	Ja, Yes (Type W - soft)	
Emissionen AgBB	Emission AgBB		Konform / Conforms	
DoP (Declaration of performance)	DoP (Leistungserklärung)		052310214	052311299
Reinigungs- u. Pflegeempfehl.	Cleaning and Maintenance		CC-Dr. Schutz (od. gleichwertig / or similar)	

* bei kurzzeitiger Einwirkung von gebräuchlichen, haushaltsüblichen Mitteln
* during brief exposure to regular household products

Tempo



Lava



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA DB22			DB22 Konfort Unterlage/ Comfort Underlayment
EIGENSCHAFT	CHARACTERISTICS	NORM	WERTE / DATA
Belagsart	Type of product Material		Unterlage - Polyester Vlies Underlayment - Polyester fleece
Abmessungen	Size		Breite / Width 100cm Rolle / Roll 15 meters
Gesamtstärke	Total thickness	EN ISO 9073-2	1,15mm
Druckfestigkeit (CS Wert)	Compressive strength (CS value)	CEN / TS 16354	> 400 kPa (Class CS3)
Trittschallverbesserungsmass	Impact sound reduction	EN ISO 10140-1	Bis zu 22dB mit Clic* Up to 22dB with Clic* Bis zu 19dB mit Dryback* Up to 19 dB with Glue Down*
Geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung	Suitable for water floor heating		Ja / Yes

* Mit Clic (schwimmend) od. Dryback von EarthWerks
* With Clic (floating installation) or Glue Down from EarthWerks

earthworks
FLOORING INSPIRED BY NATURE

Contact Europe
Tel : + 32 87 30 68 50
Fax : +32 87 30 68 59
saleseurope@earthworks.com

